



TE20 **EVO**

MAXILIGHT

Profilo con maxi fori in alluminio estruso

Profile with maxi holes in extruded aluminum

Profil avec maxi trous en aluminium extrudé

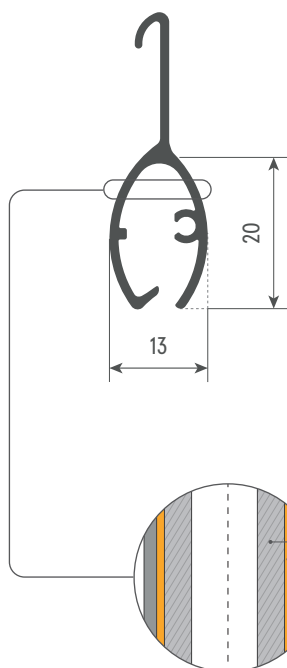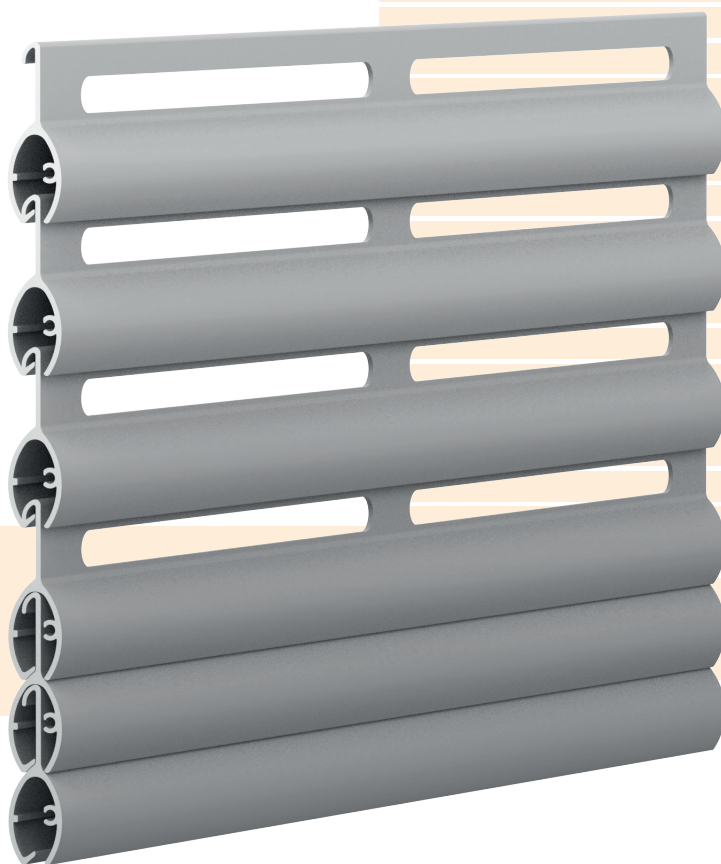


Caratteristiche

Features / Caractéristiques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions	mm	13 x 20
Peso al mq / Weight for sqm / Poids au m ²	kg	~ 13,4
Profili per mt di altezza / Profiles for meter in height / Profils pour un mètre de hauteur	n	50

Asolatura / Hole / Trou









ALLUMINIO (SPESSORE MINIMO) / ALUMINUM (MINIMUM THICKNESS) / ALUMINIUM (ÉPAISSEUR MINIMALE)	mm	1,2
PRE-TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE FLASH ESENTE CROMO SECONDO NORME QUALICOAT SEASIDE E QUALANOD FLASH OXIDATION PRE-TREATMENT PROCESS ACCORDING TO QUALICOAT SEASIDE AND QUALANOD PRÉTRAITEMENT D'OXIDATION "FLASH" SELON LES NORMES QUALICOAT SEASIDE ET QUALANOD	µm	~ 5
VERNICE / PAINT / PEINTURE	µm	~ 80/100

Imballaggio e codici



Packaging and codes / Emballage et codes

Tipologia / Typology / Typologie	n	<u>L</u>		Codice / Art / Reference	Colore / Color / Couleur
Profili / Profiles / Profils				TE20 650	**
Teli / Shutter / Volet				TE20 222	**

GUIDE / GUIDES / COULISSES



GUARNIZIONI / GASKET / JOINT




TERMINALI / END SLATS / LAME FINALES




TERMINALE IN GOMMA
RUBBER END SLAT
LAME FINALE EN CAOUTCHOUC

TAPPI / PLUG / BOUCHON

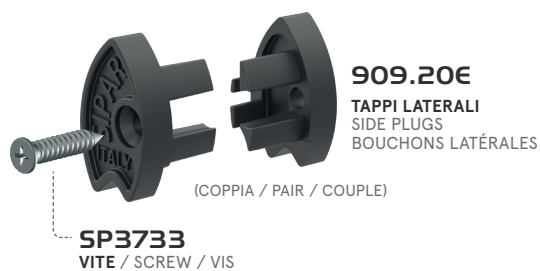


H	Ø 60 mm		Ø 70 mm	
	D	D	D	D
mm	mm	mm	mm	mm
1000		180	180	170
1200	205	200		180
1400		210	205	180
1600		220		200
1800	250	235	250	210
2000		240	250	225
2200		250		235
2400		250	300	250
2600	300	255	300	270
2800		265		275
3000		280		280

Installazione



Installation / Installation

Dimensione massima / Maximum size / Taille maximale

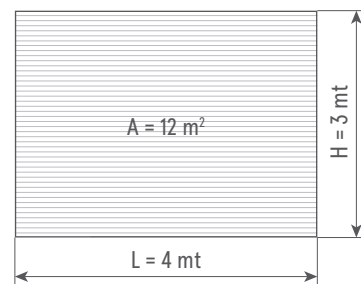

CODICI COLORI SECONDO TINTA RAL / COLOR CODES ACCORDING TO RAL COLOR / CODES COULEUR SELON LA COULEUR RAL



Per garantire sempre lo stesso colore dei profili è preferibile indicare il codice della polvere scelta per la verniciatura.

It is advisable to indicate the code of the powder chosen for the coating to always guarantee the same color of the profiles.
Pour garantir toujours la même couleur des profils il est préférable d'indiquer le code de la poudre choisie pour le revêtement.

Polveri utilizzate / Powders used / Poudres utilisées: AKZONOBEL, AXALTA - (Su richiesta in classe 1 e 2 / On request class 1 and 2 / Sur requête class 1 et 2)