


TE46+TE47

SIPARLIGHT

Profilo con aria e luce regolabile

Profile with air and adjustable light

Profil avec air et lumière réglable

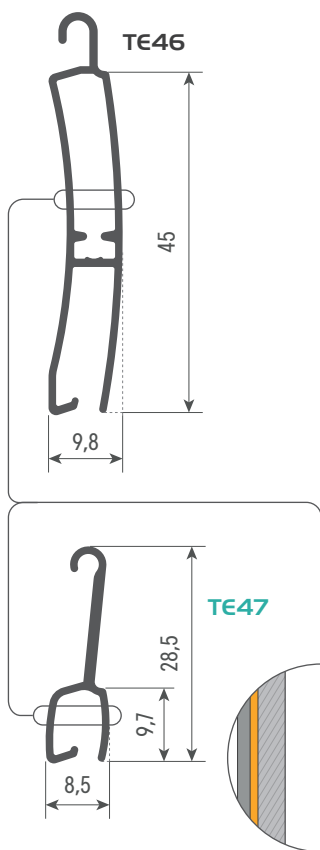

Caratteristiche

Features / Caractéristiques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions	mm	9,8 x 45
Peso al mq / Weight for sqm / Poids au m ²	kg	~ 9
Profili per mt di altezza / Profiles for meter in height / Profils pour un mètre de hauteur	n	18

Dimensioni / Dimensions / Dimensions	mm	8,5 x 28,5
---	----	-------------------

Asolatura / Hole / Trou



ALLUMINIO (SPESSORE MINIMO) / ALUMINUM (MINIMUM THICKNESS) / ALUMINIUM (ÉPAISSEUR MINIMALE)	mm	1,1
PRE-TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE FLASH ESENTE CROMO SECONDO NORME QUALICOAT SEASIDE E QUALANOD FLASH OXIDATION PRE-TREATMENT PROCESS ACCORDING TO QUALICOAT SEASIDE AND QUALANOD PRÉTRAITEMENT D'OXIDATION "FLASH" SELON LES NORMES QUALICOAT SEASIDE ET QUALANOD	µm	~ 5
VERNICE / PAINT / PEINTURE	µm	~ 80/100


Imballaggio e codici

Packaging and codes / Emballage et codes


Profilo / Profile / Profil	Tipologia / Typology / Typologie	n	L	📦	Codice / Art / Reference	
						Colore / Color / Couleur
TE46 (cieco / without holes / plein)	≡ Profili / Profiles / Profils	5,8 mtl			TE46 6501	**
TE46	☉ Teli / Shutter / Volet				TE46 222	**
TE47 (con fori / with holes / avec des trous)	≡ Profili / Profiles / Profils	5,8 mtl			TE47 650	**
TE47 (cieco / without holes / plein)	≡ Profili / Profiles / Profils	5,8 mtl			TE47 6501	**

GUIDE / GUIDES / COULISSES


P20




P29




PM40




PM41



PM42



PM44



TERMINALI / END SLATS / LAME FINALES

TM39




TM40



TM41




GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



918.38


P20 / P29
PM40 / PM41 / PM42 / PM44



918.40

PM40 / PM41 / PM42 / PM44

TAPPI / PLUG / BOUCHON



909.46E

TAPPI LATERALI IN PLASTICA
PLASTIC SIDE PLUGS
BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE

SP3746

VITE / SCREW / VIS

GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



918.50

TM39 / TM41




918.54

TM40


H	Ø 60 mm		Ø 70 mm	
	D	D	D	D
1000	137	125	150	140
1200	150	140	165	145
1400	165	150	180	160
1600	180	160	205	170
1800	205	170	220	180
2000	220	180	235	190
2200	235	190	250	200
2400	250	200	265	205
2600	265	205	280	210
2800	280	215	295	220
3000	295	220	310	225

Installazione



Installation / Installation

Dimensione massima / Maximum size / Taille maximale

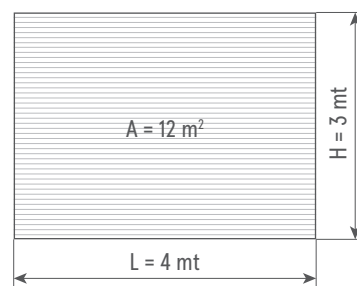

CODICI COLORI SECONDO TINTA RAL / COLOR CODES ACCORDING TO RAL COLOR / CODES COULEUR SELON LA COULEUR RAL



Per garantire sempre lo stesso colore dei profili è preferibile indicare il codice della polvere scelta per la verniciatura.

It is advisable to indicate the code of the powder chosen for the coating to always guarantee the same color of the profiles.

Pour garantir toujours la même couleur des profils il est préférable d'indiquer le code de la poudre choisie pour le revêtement.

Polveri utilizzate / Powders used / Poudres utilisées: AKZONOBEL, AXALTA - (Su richiesta in classe 1 e 2 / On request class 1 and 2 / Sur requête class 1 et 2)