

TE62

CLEAR62

Profilo in alluminio estruso con fori e plexiglass

Extruded aluminum profile with holes and plexiglass



Profilé en aluminium extrudé avec trous et plexiglas



ABBINABILE CON
COMBINABLE WITH / COMBINABLE AVEC
TE58 - TE61

SP4120

918.80

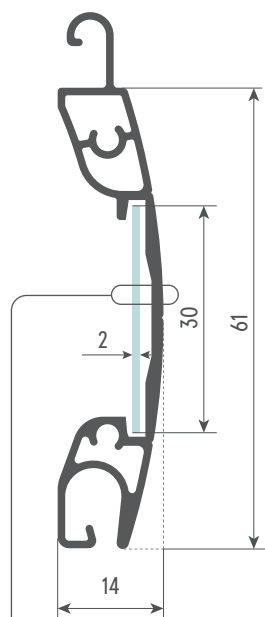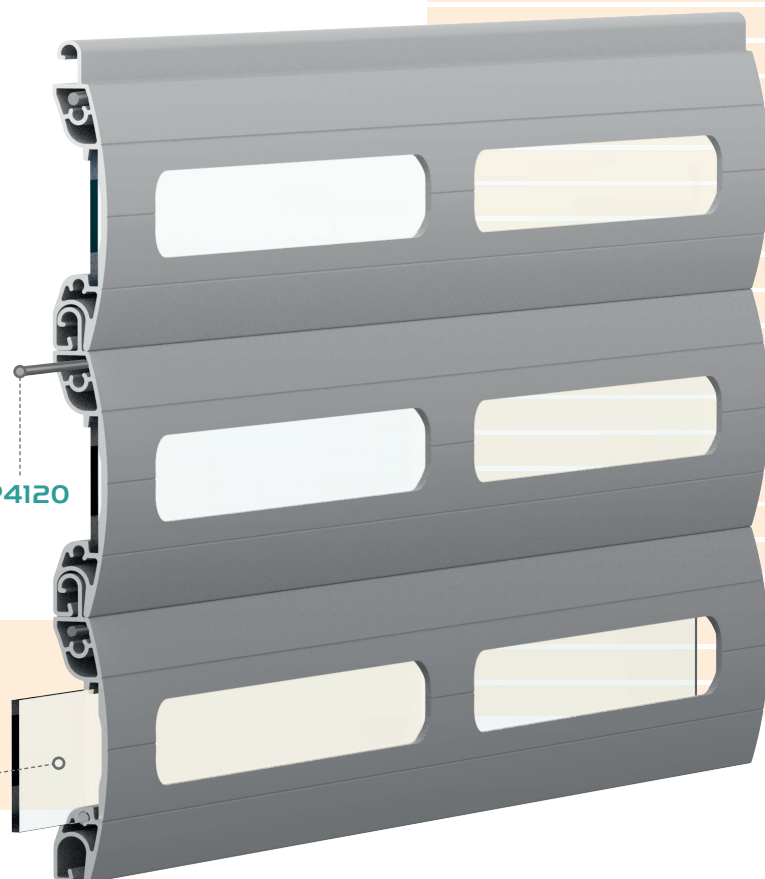


Caratteristiche

Features / Caractéristiques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions	mm	14 x 61
Peso al mq / Weight for sqm / Poids au m ²	kg	~ 8
Profili per mt di altezza / Profiles for meter in height / Profils pour un mètre de hauteur	n	16

Asolatura / Hole / Trou

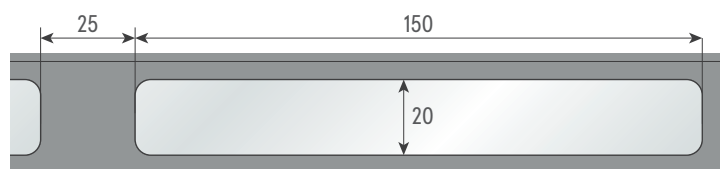

ALLUMINIO (SPESSORE MINIMO) / ALUMINUM (MINIMUM THICKNESS) / ALUMINIUM (EPAISSEUR MINIMALE)	mm	1,1
PRE-TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE FLASH ESENTE CROMO SECONDO NORME QUALICOAT SEASIDE E QUALANOD FLASH OXIDATION PRE-TREATMENT PROCESS ACCORDING TO QUALICOAT SEASIDE AND QUALANOD PRÉTRAITEMENT D'OXIDATION "FLASH" SELON LES NORMES QUALICOAT SEASIDE ET QUALANOD	µm	~ 5
VERNICE / PAINT / PEINTURE	µm	~ 80/100
INSERTO IN PLEXIGLASS MAKROLON CON PROTEZIONE UV MAKROLON PLEXIGLASS INSERT WITH UV PROTECTION / INSERT EN PLEXIGLAS MAKROLON AVEC PROTECTION UV	mm	2


Imballaggio e codici

Packaging and codes / Emballage et codes


Profilo / Profile / Profil	Tipologia / Typology / Typologie	n	L	📦	Codice / Art / Reference	
						Colore / Color / Couleur
TE62 (con fori / with holes / avec des trous)	≡ Profili / Profiles / Profils	-	-	-	TE62 650	**
TE62 (con fori / with holes / avec des trous)	⊙ Teli / Shutter / Volet	-	-	-	TE62 222	**
TE62 (cieco / without holes / sans trous)	≡ Profili / Profiles / Profils				TE62 6501	**

GUIDE / GUIDES / COULISSES


PS250




PS251




PS252




PS300



PS301



PS302



TERMINALI / END SLATS / LAME FINALES

TM41



TM55



918.51




TERMINALE IN GOMMA
RUBBER END SLAT
LAME FINALE EN
CAOUTCHOUC

GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



918.77
PS251
PS301



918.38
PS250 / PS252
PS300 / PS302

TAPPI / PLUG / BOUCHON



909.62E

TAPPO LATERALE IN PLASTICA
PLASTIC SIDE PLUG
BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE



5P3746

VITE / SCREW / VIS



909.62E.TM

TAPPO TERMINALE IN PLASTICA
PLASTIC TERMINAL PLUG
BOUCHON TERMINAL EN PLASTIQUE

OPTIONAL / OPTIONAL / OPTIONNEL

Ø4mm



SP4120

BARRA ANTITAGLIO
ANTI-CUTTING BAR
PROFILANTI-COUCPE

ACCIAIO INOX AISI 306

AISI 306 stainless steel / Acier inoxydable AISI 306

GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



918.50
TM41



918.54
TM55

COMPONENTI / COMPONENTS / COMPOSANTS

918.80

LAMA IN MAKROLON UV
BAR IN MAKROLON UV
LAME MAKROLON UV




Resistenza a rotture, agenti atmosferici e trasparenza garantita 10 anni

Resistance to breakage, atmospheric agents and transparency guaranteed for 10 years
Résistance à la rupture, aux agents atmosphériques et transparence garantie 10 ans


H	Ø 60 mm		Ø 70 mm	
	D	D	D	D
mm	mm	mm	mm	mm
1000		150	165	155
1200	165	160		165
1400		165	180	170
1600	180	170		175
1800		180	205	185
2000	205	185		190
2200		195	250	200
2400	250	200		205
2600		205	250	210
2800	250	215		220
3000		220	250	225

Installazione



Installation / Installation

Dimensione massima / Maximum size / Taille maximale

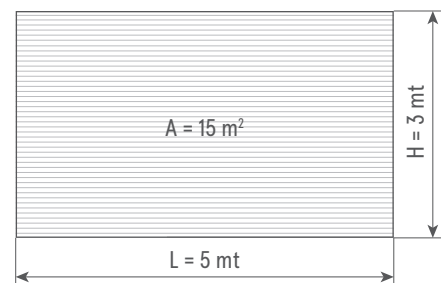

CODICI COLORI SECONDO TINTA RAL / COLOR CODES ACCORDING TO RAL COLOR / CODES COULEUR SELON LA COULEUR RAL



Per garantire sempre lo stesso colore dei profili è preferibile indicare il codice della polvere scelta per la verniciatura.

It is advisable to indicate the code of the powder chosen for the coating to always guarantee the same color of the profiles.

Pour garantir toujours la même couleur des profils il est préférable d'indiquer le code de la poudre choisie pour le revêtement.

Polveri utilizzate / Powders used / Poudres utilisées: AKZONOBEL, AXALTA - (Su richiesta in classe 1 e 2 / On request class 1 and 2 / Sur requête class 1 et 2)