

# TEA55 EVO

ANTICYCLONIC

**Profilo anticiclonico e anti effrazione in alluminio estruso**


Anti-cyclonic and anti-house breaking profile in extruded aluminum

Profil anti-cyclonique et anti-effraction en aluminium extrudé



SP3749

909.55EA1 909.55EA


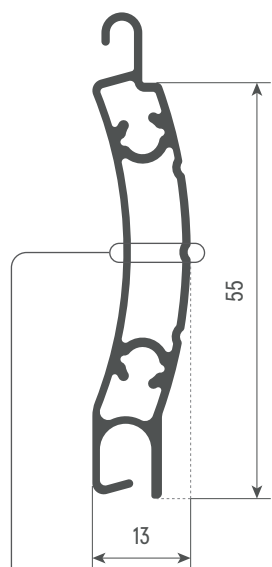


### Caratteristiche

Features / Caractéristiques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions	mm	13 x 55
Peso al mq / Weight for sqm / Poids au m <sup>2</sup>	kg	~ 9,00
Profili per mt di altezza / Profiles for meter in height / Profils pour un mètre de hauteur	n	18

Asolatura / Hole / Trou



ALLUMINIO (SPESSORE MINIMO) / ALUMINUM (MINIMUM THICKNESS) / ALUMINIUM (ÉPAISSEUR MINIMALE)	mm	1,1
PRE-TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE FLASH ESENTE CROMO SECONDO NORME QUALICOAT SEASIDE E QUALANOD FLASH OXIDATION PRE-TREATMENT PROCESS ACCORDING TO QUALICOAT SEASIDE AND QUALANOD PRÉTRAITEMENT D'OXIDATION "FLASH" SELON LES NORMES QUALICOAT SEASIDE ET QUALANOD	µm	~ 5
VERNICE / PAINT / PEINTURE	µm	~ 80/100


### Imballaggio e codici

Packaging and codes / Emballage et codes


Tipologia / Typology / Typologie	n	<u>L</u>		Codice / Art / Reference	Colore / Color / Couleur
☰ Profili / Profiles/ Profils				TEA55 580	**
☉ Teli / Shutter / Volet				TEA55 222	**

GUIDE / GUIDES / COULISSES

PS305



GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



918.35  
PS305

TAPPI / PLUG / BOUCHON



909.55EA

TAPPO LATERALE IN PLASTICA  
PLASTIC SIDE PLUG  
BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE

SP3749

VITE / SCREW / VIS



909.55EA1


TAPPO ANTICICLONICO  
ANTI-CYCLONIC CAP  
BOUCHON ANTI-CYCLONIQUE

TERMINALI / END SLATS / LAME FINALES

TM41



TM55



TM57



GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



918.50

TM41




918.54

TM55 / TM57

SISTEMA ANTIEFFRAZIONE


ANTI-HOUSE BREAKING SYSTEM / SYSTÈME ANTI-EFFRACTION

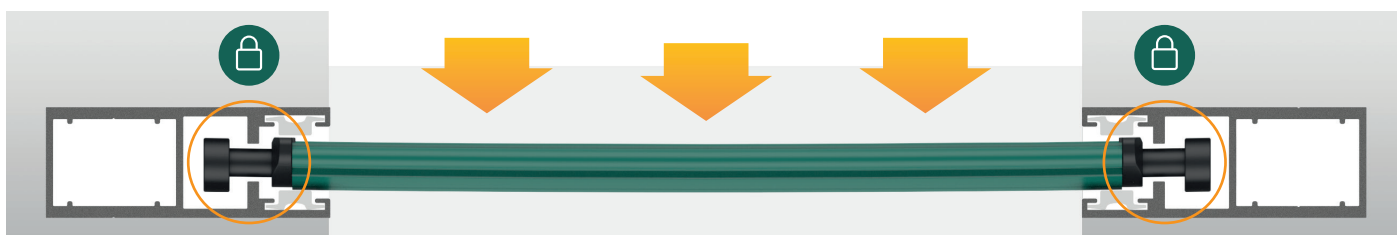


H	Ø 60 mm		Ø 70 mm	
	D	D	D	D
mm	mm	mm	mm	mm
1000		165	180	175
1200	180	175		190
1400		190	205	200
1600	205	190		200
1800		210		210
2000		210		225
2200		225	250	225
2400	250	230		235
2600		230		245
2800		235		245
3000	300	255	300	260

Installazione

Installation / Installation



Dimensione massima / Maximum size / Taille maximale

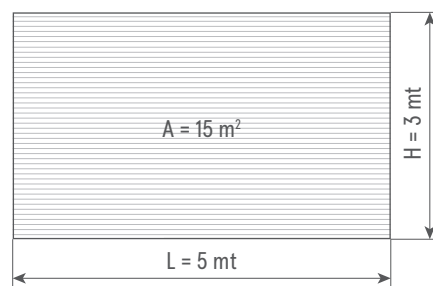

CODICI SECONDO TINTA RAL / CODES ACCORDING TO RAL COLOR / CODES SELON LA COULEUR RAL



Per garantire sempre lo stesso colore dei profili è preferibile indicare il codice della polvere scelta per la verniciatura.

It is advisable to indicate the code of the powder chosen for the coating to always guarantee the same color of the profiles.

Pour garantir toujours la même couleur des profils il est préférable d'indiquer le code de la poudre choisie pour le revêtement.

Polveri utilizzate / Powders used / Poudres utilisées: AKZONOBEL, AXALTA - (Su richiesta in classe 1 e 2 / On request class 1 and 2 / Sur requête class 1 et 2)