


# TE45

## Profilo curvo in alluminio estruso

Extruded aluminum profile

Profil courbé en aluminium extrudé

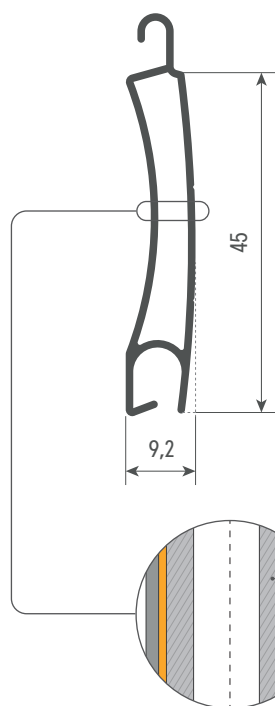


### Caratteristiche

Features / Caractéristiques

<b>Dimensioni</b> / Dimensions / Dimensions	mm	<b>9,2 x 45</b>
<b>Peso al mq</b> / Weight for sqm / Poids au m <sup>2</sup>	kg	<b>~ 7,5</b>
<b>Profili per mt di altezza</b> / Profiles for meter in height / Profils pour un mètre de hauteur	n	<b>22</b>

### Asolatura / Hole / Trou



<b>ALLUMINIO (SPESSORE MINIMO)</b> / ALUMINUM (MINIMUM THICKNESS) / ALUMINIUM (EPAISSEUR MINIMALE)	mm	<b>1,1</b>
<b>PRE-TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE FLASH ESENTE CROMO SECONDO NORME QUALICOAT SEASIDE E QUALANOD</b> FLASH OXIDATION PRE-TREATMENT PROCESS ACCORDING TO QUALICOAT SEASIDE AND QUALANOD PRÉTRAITEMENT D'OXIDATION "FLASH" SELON LES NORMES QUALICOAT SEASIDE ET QUALANOD	µm	<b>~ 5</b>
<b>VERNICE / PAINT / PEINTURE</b>	µm	<b>~ 80/100</b>


### Imballaggio e codici

Packaging and codes / Emballage et codes


Profilo / Profile / Profil	Tipologia / Typology / Typologie	n	L	Icon	Codice / Art / Reference	
						Colore / Color / Couleur
TE45 (con fori / with holes / avec des trous)	≡ Profili / Profiles / Profils	-	5,8 mtl	-	TE45 650	**
TE45 (con fori / with holes / avec des trous)	⊙ Teli / Shutter / Volet	-	-	-	TE45 222	**
TE45 (cieco / without holes / sans trous)	≡ Profili / Profiles / Profils	-	-	-	TE45 6501	**

GUIDE / GUIDES / COULISSES


P20




P29




PM40




PM41




PM42



PM44




GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



**918.38**

P20 / P29  
PM40 / PM41 / PM42 / PM44



**918.40**

PM40 / PM41 / PM42 / PM44

TAPPI / PLUG / BOUCHON



**909.45E**

TAPPO ANTIUSURA E ANTIRUMORE  
ANTI-WEARING AND ANTINOISE PLUG  
BOUCHON ANTI-USURE ET ANTI-BRUIT

TERMINALI / END SLATS / LAME FINALES

TM38



TM39



TM40




ACCESSORI TERMINALE / END SLATS ACCESSORIES / ACCESSOIRES LAME FINALES




**914.170**

PIATTINA PER SERRATURA IN ACCIAIO  
STEEL BAR FOR LOCK  
PROFILE EN ACIER POUR SERRURE



**905.30**

SERRATURA CON CILINDRO  
LOCK WITH CYLINDER  
SERRURE AVEC CYLINDRE



**905.31**

SERRATURA CON POMOLO  
LOCK WITH KNOB  
SERRURE AVEC BOUTON

GUARNIZIONI / GASKET / JOINT



**918.50**

TM38 / TM39




**918.54**

TM40


H	Ø 50 mm		Ø 60 mm	
	D	D	D	D
mm	mm	mm	mm	mm
1000	137	135	165	140
1200	165	150	165	155
1400	165	160	180	165
1600	180	165	180	170
1800	180	175	180	180
2000	180	180	205	185
2200	205	190	205	195
2400	205	195	205	200
2600	205	205	205	210
2800	250	210	250	215
3000	250	220	250	225

Installazione

Installation / Installation



Dimensione massima / Maximum size / Taille maximale

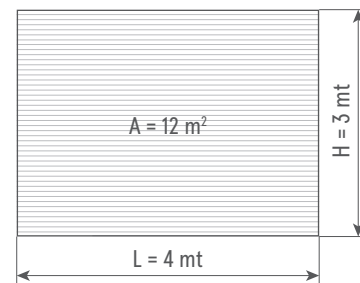

CODICI COLORI SECONDO TINTA RAL / COLOR CODES ACCORDING TO RAL COLOR / CODES COULEUR SELON LA COULEUR RAL



Per garantire sempre lo stesso colore dei profili è preferibile indicare il codice della polvere scelta per la verniciatura.

It is advisable to indicate the code of the powder chosen for the coating to always guarantee the same color of the profiles.

Pour garantir toujours la même couleur des profils il est préférable d'indiquer le code de la poudre choisie pour le revêtement.

Polveri utilizzate / Powders used / Poudres utilisées: AKZONOBEL, AXALTA - (Su richiesta in classe 1 e 2 / On request class 1 and 2 / Sur requête class 1 et 2)